

Coolics Optima LED- kohdevalaisimet, tuotteiden ja liiketilojen valaisemiseen.

Huippuoptiikka, erinomainen värintoisto, pitkäikäiset virtalähteet ja tarkoin valikoidut ekologiset materiaalit tekevät Coolics Optimasta markkinoiden ympäristöystävällisimmän valaisimen.

Suomalainen teollinen muotoilu ja valmistus Suomessa, takaavat korkean kotimaisuusasteen.

Tekniset tiedot:

Jännite	220-240V
Teho (W)	17-37W
Väriämpötila (K)	2700-4000K *
Valomäärä (lm)	1850-3400
LED	COB
Himmennys	Valinnainen (Triac, Casambi, DALI)
Optiikka	23°/34°/61°
CRI	>90 (BBBL90)
IP luokka	IP20
Mitat	14cm x 15cm x 9,6cm
Liitännätapa	3-vaihe adapteri / 1-vaihe adapteri / DALI
Materiaali	Runko: Luonnonkomposiitti Jäähdytys; Grafiitti/alumiini
Väri vaihtoehdot	Valkoinen / Musta / Custom

* Muut väriämpötilat tehdastilauksena

Väriämpötila ja valomäärä

Teho (W)	17W	23W	37W
Jännite (mA)	500mA	650mA	930mA
Väriämpötila	Valomäärä (lm)		
4000 Ra90	2000	2500	3400
3500-BBL90	1900	2380	3200
3000-BBBL90	1950	2350	3150
2700-BBBL90	1850	2300	3100

Ohjausvaihtoehdot:


ON/OFF

TRIAC


CASAMBI



Tasapaino säilyy kaikissa asennoissa. Ei väännä valaisinkiskoa!

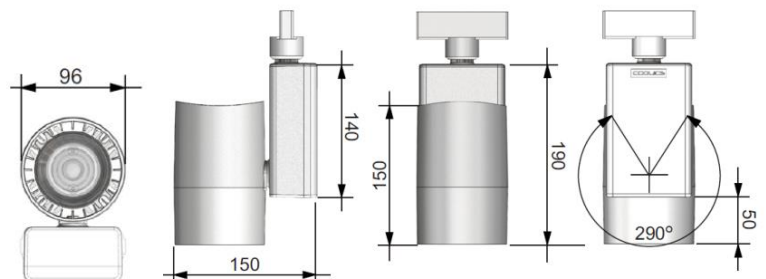

Coolics valaisimet on toteutettu optisilla linseillä. Haja- ja hukkavalon määrä on minimaalinen. Heijastimella toteutettuna hajavaloa syntyy liikaa.

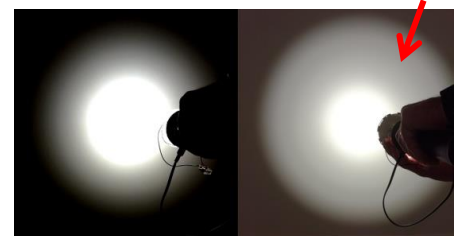

Coolics
Optinen linssi 23°

Perusvalaisin
Heijastimella 23°

**Kevyt!
Vain 855g
(17 – 23W)**

**Kääntösäde
Jopa 290°**



